

A Vámegyütműködési Tanács Harmonizációs Rendszer Bizottságának Áruosztályozási
Véleményei kivonatának módosítása

1. Az I. Áruosztályban a 0303 82 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 0303 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú és 0305 20 HR alszámra vonatkozó 1. áruosztályozási véleményt:

0303 90 1. **Capelin halikra** -18 °C-on fagyasztva, 1 tömegszázalékot nem meghaladó só tartalommal, 6 - 12 kg-os tömbben bemutatva. Fogyasztást megelőzően a terméket további feldolgozásra szánják.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

Elfogadva 2014-ben

0305 20 1. **Ördöghal halikra**, sós lében, 15 - 18 tömegszázalék só tartalommal, 105 kg-os hordóban bemutatva. Fogyasztást megelőzően a magas só tartalma miatt a terméket további feldolgozásra szánják.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

Elfogadva 2014-ben

2. A IV. Áruosztályban a 2008 99 HR alszámra vonatkozó 3. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 2009 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási véleményt:

2009 90 1. **Nem erjesztett levek keveréke fűszerrel (gyömbér)**, uborka (30%), zeller (20%), alma (20%), spenót (20%), petrezselyem (4%), citrom levéből (4%) és gyömbérből (2%). A termék fogyasztásra kész és a kiskereskedelem számára palackban kiszerelt.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

Elfogadva 2014-ben


3. A VII. Áruosztályban a 3921 90 HR alszámra vonatkozó 2. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 3923 10 HR alszámra vonatkozó 1., 2. és 3. számú áruosztályozási véleményt:

- 3923 10** 1. **Display tárolóedény** műanyag tálca és fedél kombinációjával, étel bemutatására, csomagolására vagy szállítására. Ez a típusú tárolóedény különböző formájú lehet.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

- 3923 10** 2. **Tárolóedény** műanyagból, étel bemutatására, csomagolására vagy szállítására. Az egyik élén zárt, a többi élén nyitott. Ez a típusú tárolóedény különböző formájú lehet.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

- 3923 10** 2. **Tojástartó**, műanyagból. Az egyik élén zárt, a többi három élén nyitott
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

4. A VII. Áruosztályban a 3923 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 3923 90 HR alszámra vonatkozó 2. és 3. számú áruosztályozási véleményt:

- 3923 90** 2. **Tálca**, műanyagból, rekeszekkel, hogy biztosan tartsa a tárgyakat. Az árucikk nem rendelkezik fedéllel és pl. merevlemezek vagy elektronikus alkatrészek csomagolására használják
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

- 3923 90** 3. **Tálca**, műanyagból, fedél nélkül, élelmiszer csomagolására.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

5. A XI. Áruosztályban a 6104 62 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 6106 20 HR alszámra vonatkozó 1. számú és 6109 90 1. számú áruosztályozási véleményt:

- 6106 20** 1. **Kötött ujjatlan ruha gallér nélkül** (65% poliészter vágott szál és 35% pamut), díszítő szalaggal a nyaknál és zsabós hónaljjal. Hátoldala a nyak vonalától részben nyitott, amely nyílást gombbal lehet összefogni
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

- 6109 90** 1. **Női kötött ujjatlan ruha, gallér nélkül** (92% nylon és 8% spandex (elasztán)), félig kerek nyakkivágással és vállpánttal.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

6. A XI. Áruosztályban a 6110 20 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 6110 20 HR alszámra vonatkozó 2. számú áruosztályozási véleményt:

6110 20 2. **Kötött mellény**, amelynek külső felülete 100%-os pamut. Vékony rétegben kitömött (nem az időjárás elleni védelem céljából), és belső szövet bélést tartalmaz, 65% vágott szál aszterből és 35% pamutból. Elöl teljesen nyitott.

A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

7. A XI. Áruosztályban a 6110 30 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 6110 30 HR alszámra vonatkozó 2. és 3. számú áruosztályozási véleményt:

6110 30 2. **Női kötött rövid ujjú ruhanemű** (100% akril), magas nyakú, kivágás nélkül. Egy legalább 10 x 10 centiméteres területen számolva minden irányban lineáris centiméterként átlagosan több mint 10 öltést tartalmaz.

A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján



Elfogadva 2014-ben

- 6110 30** 3. **Férfi kötött hosszú ujjú ruhanemű** (76% poliészter vágott szál és 24% pamut), gallér és bélés nélkül, a felsőtest fedésére szolgál. A ruhadarab elől balról jobbra záródik, az alján zsebekkel ellátott.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

8. A XI. Áruosztályban a 6114 30 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 6114 30 HR alszámra vonatkozó 2. számú, a 6202 13 1. számú és a 6202 93 1. számú áruosztályozási véleményt:

- 6114 30** 2. **Női kötött rövid ujjú ruhanemű** (68% poliészter vágott szál és 32% pamut), kivágás nélkül. A mell alatt fodrokkal díszített.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

- 6202 13** 1. **Hosszú ujjú ruhadarab** szőtt poliészter anyagból gallérral és zsebekkel. Combközépig ér és elől teljesen nyitott. Jobbról balra gombokkal és övvel lehet behúzni.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

- 6202 93** 1. **Anorak-szerű ruhadarab**, szőtt poliészter anyagból, derékig érő, gallérral, kapucnival és oldalzsebekkel. A ruhadarab szabása nyilvánvalóan utal arra, hogy nők részére tervezték, annak ellenére, hogy balról jobbra - cipzárral, patenttal és övvel - lehet behúzni. A ruhaneműt az alján bordás övvel és húzószinórral lehet szűkíteni
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

9. A XIV. Áruosztályban a 7114 19 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 7115 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási véleményt:

- 7115 90** 1. **Üreges mikrogyöngyök**, 0,05 mm-nél kisebb átmérővel, ezüst bevonattal, amelyet kémiai fémleválasztás útján hoztak létre. Ezüsttartalma 20 tömegszázalék vagy több, az üveg részaránya nem haladja meg a 80 tömegszázalékot. A vezető festék gyártása során vezető töltőanyagként használják
A HR alkalmazásának 1. (a 71. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1 (b) és 2 (A) pontja) és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

Elfogadva 2014-ben

10. A XVI. Áruosztályban a 8431 49 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 8431 49 HR alszámra vonatkozó 2. számú és 8433 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási véleményt:

- 8431 49** 2. **Alumíniumhűtő** (985 mm x 530 mm x 145 mm) exkavátorhoz. Arra tervezték, hogy az exkavátor motorjából származó hűtőfolyadékot hűtse le azáltal, hogy a felesleges hőt a hűtőfolyadékból a levegőbe vezeti. Ezután a hűtőfolyadék visszafolyik a motorba
A HR alkalmazásának 1. (a XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2 (b) pontja) és 6. általános értelmezési szabálya alapján

(Lásd még a 8714 10/1. Áruosztályozási véleményt is.)




Elfogadva 2014-ben

8433 90

1. **Dobház** arató-cséplő géphez, amely három dob - forgó adagolószerkezetet, szalmacséplő dobot, szalmaterelő dobot - magába foglaló burkolatból és terelő szerkezetből áll. Lehetővé teszi, hogy a gabona és a kalász az aratás folyamán külön kerüljön. Az aratásért felelős rész nem rendelkezik saját meghajtó rendszerrel, hanem a kombájn dízel motorja hajtja meg szíjtárcsák és gépszíjak rendszerén át.

A HR alkalmazásának 1. (a XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2 (b) pontja) és 6. értelmezési szabálya alapján.

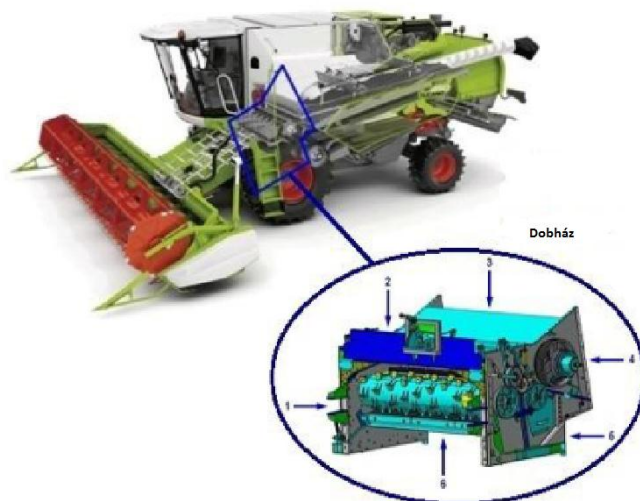

1. Felhordó kaszaszerkezettel
2. Kezelőtalpazat fülkével
3. Magtartály

4. Leválasztókosár
5. Tisztítószerkezet
6. Aratórész

Elfogadva 2014-ben

11. A XVI. Áruosztályban 8465 99 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 8467 19 HR alszámra vonatkozó 1. számú számú áruosztályozási véleményt:

- 8467 19** 1. **Pneumatikus metszőolló**, amely egy vastag csövön (markolat) dugattyút és pengéket foglal magában, amit a használó a hüvelykujja és mutatóujja által aktivált sűrített levegős dugattyú útján működtet. Kialakításánál fogva a használat során kézben tartható és hosszabbító rúdra (karra) rögzíthető, amely teleszkópos is lehet. Fák metszésére használják.
A HR alkalmazásának 1. és 6. értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

12. A XVI. Áruosztályban 8517 70 HR alszámra vonatkozó 2. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 8517 70 HR alszámra vonatkozó 3. számú számú áruosztályozási véleményt:

8517 70 3.**Elektromos-vezető edzett üveg előlap** érintőképernyős mobiltelefon gyártásához, a következő mérettel (hosszúság x szélesség x magasság): 165 mm x 86 mm x 0,55 mm.

Az üveget, edzésén és alakra vágásán túl, (beleértve a lyukfúrást és a szélek kerekítését) a következő eljárásoknak vetették alá:

(i) a cég logójának és az elektromos vezető pontoknak a nyomtatása az elektromosan vezető tinták használatával;

(ii) az elektromosan nem vezető keretnek a nyomtatása az elektromosan nem vezető és hőálló árnyékoló tinta használatával annak érdekében, hogy megakadályozza az érintőképernyő nem megfelelő működését vagy meghibásodását és blokkolja a folyadékkristályos kijelző (LCD) háttérvilágítási egységének a fényerejét;

(iii) két infravörös tintafolt nyomtatása, amely a telefon összeszerelése után biztosítja a fénynek az infravörös szenzorhoz történő továbbítását; és

(iv) az érintő ikonok nyomtatása az elektromosan nem vezető és hőálló tinta használatával.

A HR alkalmazásának 1. (a XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2 (b) pontja) és 6. értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

13. A XVI. Áruosztályban a 8536 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 8536 90 HR alszámra vonatkozó 2. számú áruosztályozási véleményt:

- 8536 90** 2. **Patch panel (50-hangport)**, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az IP (Internet Protocol) kommunikációs hálózatok kábelrendszerének illetve hangkommunikációs hálózatának (telefonhívások) kialakítását. Ez egy inaktív kapcsoló berendezés, amely nem erősíti, regenerálja vagy módosítja a jelet. 50 RJ45 porttal rendelkezik, egy-egy minden munkaállomáshoz. A panel biztosítja, hogy az összes munkaállomás a kapcsolóhoz, a központhoz vagy a routerhez kapcsolódjon, bekötve azt a hálózatba.

A HR alkalmazásának 1. és 6. értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben

14. A XVII. Árusztályban a 8711 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú árusztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 8714 10 HR alszámra vonatkozó 1. számú számú árusztályozási véleményt:

- 8714 10** 1. **Alumíniumhűtő** (359 mm x 181 mm) motorkerékpárhoz. A motorkerékpár motorjából származó hűtőfolyadékot hűti le úgy, hogy a felesleges hőt a hűtőfolyadékból a levegőbe vezeti. Ezután a hűtőfolyadék visszafolyik a motorba.

A HR alkalmazásának 1. értelmezési szabálya alapján.

(Lásd még a 8431 49/2. Árusztályozási véleményt is.)



Elfogadva 2014-ben

15. A XX. Árusztályban a 9403 20 HR alszámra vonatkozó 2. számú árusztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 9403 20 HR alszámra vonatkozó 3. és 4. számú árusztályozási véleményt:

9403 20

3. **Acél szekrény** (méretek (magasság x szélesség x mélység): 2000 mm (45 RU - "Rack Unit") x 600 mm x 600 mm), szabadon álló és az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- zárható üveg elülső ajtó;
- nyitott hátsórész;
- nyitott alap (nincs lábazat);
- két acél oldalsó ajtó, zárható és levehető, így egymás mellé lehet helyezni a szekrényeket, és ha a burkolat el van távolítva, a benne levő berendezéseket össze lehet kapcsolni; és
- négy perforált tartóborda a szekrény oldalfalához csavarozva, amelyhez a benne tárolt eszközök hozzárögzíthetők.

A szekrény patch panelekkel (50-hangport) együtt kerül bemutatásra, amelyek kilakításuknál fogva a szekrény belső terében rögzíthetők, de szétszerelt állapotban vannak a szállítás megkönnyítése érdekében. A többi készülék és felszerelés, nevezetesen a megszakító, a dugaszolóaljzat, átkötő sínek / kábeltokok és a routerek nem kerülnek bemutatásra a szekrényvel, ezeket csak később szerelik be a belső térbe.

A szekrényvel bemutatott patch paneleket külön kell osztályozni
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

(Lásd még a 8536 90/2. Áruosztályozási véleményt is.)



Elfogadva 2014-ben

9403 20 4. **Acél szekrény** (méretek (magasság x szélesség x mélység): 605 mm (12 RU - "Rack Unit") x 600 mm x 600 mm), amely falra szerelhető, és az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- zárható üveg elülső ajtó;
- nyitott hátsórész (ami a falhoz van rögzítve);
- két acél tartóborda a szekrény oldalfalához csavarozva, amelyhez a benne tárolt eszközök hozzárögzíthetők;
- perforált alsó és felső rész a levegőáramlás megkönnyítése érdekében;
- speciális előkészítés (hely) a szekrény felső részén a csatlakozókábeleknek.

A patch paneleket, amelyeket nem mutatnak be a szekrényrel együtt, később rögzítik a szekrény belső terében. Mindemellett műszaki tulajdonságainál fogva alkalmas egyéb hálózati hardver, elektromos vezetékek és elosztó berendezések beépítésére.

A HR alkalmazásának 1. (a 94. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2 (a) pontja) és 6. értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2014-ben